




POLAND
BETONIARKI
ZAGĘSZCZARKI
PRZECINARKI
TACZKI

Katalog produktów



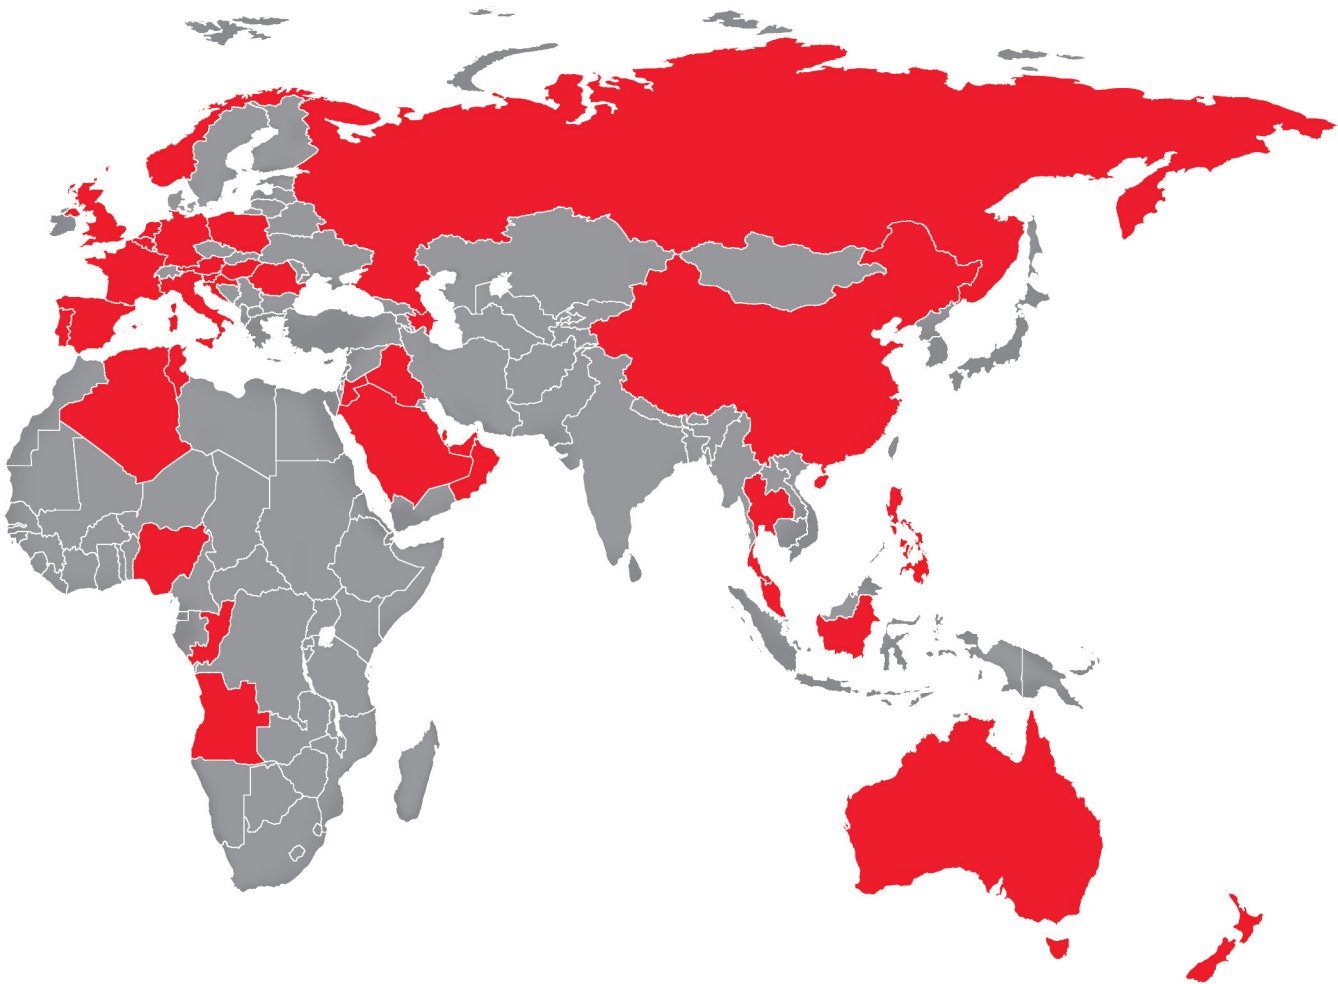

Europa kontynentalna

€ 1 363 m

10 565 pracowników

Bliski Wschód
i region M. Kaspijskiego

€ 361 m

15 167 pracowników

Wielka Brytania

€ 897 m

8 251 pracowników

Afryka

€ 172 m

2 412 pracowników

Pacyfik

€ 206 m

1 233 pracowników

Azja

€ 107 m

3 009 pracowników



MIX-130/Ż

Pojemność całkowita	130 l
Pojemność robocza	100 l
Moc P1	700 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	50 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	123x74x128 cm



B-1510FK

Pojemność całkowita	155 l
Pojemność robocza	120 l
Moc P1	1000 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	56 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	114x79x135 cm



MK-165/B

Pojemność całkowita	165 l
Pojemność robocza	130 l
Moc P1	900 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	64 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130x74x142 cm



BWE-185

Pojemność całkowita	180 l
Pojemność robocza	145 l
Moc P1	900 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	66 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130x74x144 cm



BWE-190

Pojemność całkowita	180 l
Pojemność robocza	145 l
Moc P1	900 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	70 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130x74x144 cm



MK-185 PROFI

Pojemność całkowita	180 l
Pojemność robocza	145 l
Moc P1	900 W
Napięcie zasilania	230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	86 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138x90x144 cm



BWE-150/AP
BWE-150/BP

Pojemność całkowita	260 l
Pojemność robocza	150 l
Moc P1	1100 W
Napięcie zasilania	150/AP: 400V 150/BP: 230V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	162 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	160x100x157 cm



BWE-150K
BWE-150KJ

Pojemność całkowita	300 l
Pojemność robocza	150 l
Moc P1	150K: 1100 W 150KJ: 1500 W
Napięcie zasilania	150K: 400 V 150KJ: 230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	185 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175x100x150 cm



BWE-200K
BWE-200KJ

Pojemność całkowita	350 l
Pojemność robocza	200 l
Moc P1	200K: 1100 W 200KJ: 1500 W
Napięcie zasilania	200K: 400 V 200KJ: 230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	190 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175x100x156 cm



SUPERIOR-300E 400V
SUPERIOR-300E 230V

Pojemność całkowita	450 l
Pojemność robocza	300 l
Moc P1	300E 400V: 1500 W 300E 230V: 2200 W
Napięcie zasilania	300E 400V: 400 V 300E 230V: 230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	250 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	182x111x158 cm



BWE-250K
BWE-250KJ

Pojemność całkowita	400 l
Pojemność robocza	250 l
Moc P1	250K: 1500 W 250KJ: 2200 W
Napięcie zasilania	250K: 400 V 250KJ: 230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	240 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	185x100x157 cm



SUPERIOR-350E 400V
SUPERIOR-350E 230V

Pojemność całkowita	500 l
Pojemność robocza	350 l
Moc P1	350E 400V: 1500 W 350E 230V: 2200 W
Napięcie zasilania	350E 400V: 400 V 350E 230V: 230 V
Wieniec	żeliwny
Masa własna	260 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	182x111x162 cm



MINIMIX-150

Pojemność całkowita	135 l
Pojemność robocza	90 l
Moc P1	550 W
Napięcie zasilania	230 V
Masa własna	55 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	121x60x89 cm

Opcjonalnie silnik Honda GX120



COMPACT 100

Pojemność całkowita	130 l
Pojemność robocza	100 l
Moc P1	1780 W
Napięcie zasilania	230 V
Obroty mieszadła	42 obr./min
Masa własna	80 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	72x69x119 cm



COMPACT 140

Pojemność całkowita	170 l
Pojemność robocza	140 l
Moc P1	2300 W
Napięcie zasilania	230 V
Obroty mieszadła	29 obr./min
Masa własna	119 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	82x77x121 cm



RL 1400

Moc P1	1350 W
Napięcie zasilania	230 V
Średnica mieszadła	140 mm
Płynna regulacja obrotów	tak
Zakres obrotów I bieg	0-570 obr./min
Zakres obrotów II bieg	0-760 obr./min
Max ilość mieszanej zaprawy	65 l
Masa własna	5,2 kg



RW 1800-2

Moc P1	1800 W
Napięcie zasilania	230 V
Średnica mieszadła	160 mm
Płynna regulacja obrotów	tak
Zakres obrotów I bieg	150-300 obr./min
Zakres obrotów II bieg	300-650 obr./min
Max ilość mieszanej zaprawy	90 l
Masa własna	7,5 kg



RW 1800 TWIN

Moc P1	1800 W
Napięcie zasilania	230 V
Średnica mieszadła	220 mm
Płynna regulacja obrotów	tak
Zakres obrotów I bieg	0-450 obr./min
Zakres obrotów II bieg	0-790 obr./min
Max ilość mieszanej zaprawy	90 l
Masa własna	7,5 kg



T-069

Pojemność	80 l
Ładowność	90 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,6 mm
Koło	350 mm
Felga	tworzywo
Masa własna	7,7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	130x60x61 cm



T-070/F

Pojemność	80 l
Ładowność	110 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,8 mm
Koło	350 mm
Felga	stalowa
Masa własna	9,3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	140x65x57 cm



T-066/B

Pojemność	85 l
Ładowność	200 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,8 mm
Koło	400 mm
Felga	stalowa
Masa własna	16,0 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150x62x61 cm



T-066/C

Pojemność	100 l
Ładowność	200 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,8 mm
Koło	400 mm
Felga	stalowa
Masa własna	16,8 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150x62x61 cm



T-070/P

Pojemność	100 l
Ładowność	160 kg
Rodzaj misy	PP (polipropylen)
Grubość misy	3,0 mm
Koło	400 mm
Felga	tworzywo
Masa własna	10,4 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	149x62x59 cm



T-070/B T-070/C

Pojemność	T-070/B: 85 l T-070/C: 100 l
Ładowność	160 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,8 mm
Koło	350 mm
Felga	tworzywo
Masa własna	T-070/B: 11,7 kg T-070/C: 12,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	149x62x59 cm



T-066/S

Pojemność	100 l
Ładowność	200 kg
Rodzaj misy	spawana, malowana
Grubość misy	1,2 mm
Koło	400 mm
Felga	stalowa
Masa własna	20,0 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150x62x61 cm



T-070/2K

Pojemność	80 l
Ładowność	160 kg
Rodzaj misy	tłoczona, ocynkowana
Grubość misy	0,8 mm
Koło	350 mm
Felga	tworzywo
Masa własna	12,4 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	149x62x59 cm



515A-90

Pojemność	90 l	Koło	400 mm
Ładowność	150 kg	Felga	tworzywo
Rodzaj misy	PP (polipropylen)	Masa własna	9,5 kg
Grubość misy	5,0 mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138x69x62 cm



RMB-100

Pojemność	100 l	Koło	400 mm
Ładowność	200 kg	Felga	tworzywo
Rodzaj misy	HDPE	Masa własna	16,3 kg
Grubość misy	6,5 mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150x62x61 cm



GILOTYNA MAXIPAVE

Długość cięcia	400 mm
Głębokość cięcia min	40 mm
Głębokość cięcia max	120 mm
Masa własna	35 kg

KLESZCZE POPRZECZNE

Zakres regulacji	0-250 mm
Udźwig	130 kg
Masa własna	6,5 kg

KLESZCZE PODŁUŻNE

Zakres regulacji	750-1000 mm
Udźwig	130 kg
Masa własna	8,0 kg

WYWAŻAK

Ostrza	2 - szerokie i wąskie
Masa własna	7,0 kg

IMAK

Zakres regulacji	90-240 mm
Masa własna	7,0 kg

MŁOTEK DŁUGI

Masa głowicy	3,0 kg
Długość trzonka	700 mm

MŁOTEK KRÓTKI

Masa głowicy	2,4 kg
Długość trzonka	315 mm



ŚCISK BUDOWLANY

Długość całkowita	100 cm
Max rozstaw szczęk	70 cm
Długość szczęki	35 cm
Masa własna	5,0 kg



STOJAKI BUDOWLANE

Model	ST-2301	ST-2302	ST-2303	ST-2304	ST-2302/B	ST-2303/B	Śłupek poręczowy
Wysokość min	0,75 m	1,00 m	1,20 m	1,40 m	1,00 m	1,20 m	-
Wysokość max	1,29 m	1,84 m	2,19 m	2,62 m	1,84 m	2,19 m	0,99 m
Szerokość pomostu	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	-
Rodzaj nogi	składana	składana	składana	składana	spawana	spawana	-
Masa własna	17,5 kg	20,0 kg	22,0 kg	24,0 kg	17,0 kg	18,5 kg	2,6 kg



BARIERKA STD

Długość	150 cm
Wysokość	100 cm
Rama i poprzeczki	Ø 25 mm
Malowanie	proszkowe
Dodatkowe oznakowanie	tak - opcja
Masa własna	7,5 kg



Głowica



Trójnóg



Kosz zasypowy

PODPORY STROPOWE

Model	PP-300	PP-360	PP-400
Wysokość min.	1,70 m	2,00 m	2,20 m
Wysokość max.	3,00 m	3,60 m	4,00 m
*Nośność (wysokość min.)	15,62 kN	15,62 kN	15,62 kN
*Nośność (wysokość max.)	12,06 kN	8,14 kN	6,20 kN
Rura zewnętrzna	Ø 56 mm		
Rura wewnętrzna	Ø 48,3 mm		
G-hak	Ø 11 mm		
Malowanie	zanurzeniowe		
Płyta dolna i górna	120x120x4 mm		
Masa własna	8,6 kg	9,8 kg	10,8 kg

* - współczynnik bezpieczeństwa= 1,65



Stelaż

KOSZE DO GRUZU

Wysokość całkowita kosza	110 cm
Wysokość robocza kosza	~90 cm
Górna średnica kosza	Ø 50 cm
Dolna średnica kosza	Ø 40 cm
Max ilość koszy na 1 stelaż	10 szt.
Masa własna kosza	10 kg



HT 315

Model	HT 315	HT 315 3,0kW	HT 315 400V
Moc P1	2000 W	3000 W	3300 W
Moc P2	1300 W	2100 W	2500 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V	400 V
Średnica tarczy	315 mm	315 mm	315 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm	30 mm	30 mm
Max wysokość cięcia	90 mm	90 mm	90 mm
Wymiary stołu głównego	80 x 55 cm	80 x 55 cm	80 x 55 cm
Wymiary przedłużenia stołu	80 x 40 cm	80 x 40 cm	80 x 40 cm
Masa własna	40 kg	46 kg	43 kg



BTU 450

Model	BTU 450	BTU 450 400V
Moc P1	3000 W	4400 W
Moc P2	2200 W	3500 W
Napięcie zasilania	230 V	400 V
Średnica tarczy	450 mm	450 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm	30 mm
Max wysokość cięcia	150 mm	150 mm
Wymiary stołu głównego	100 x 66 cm	100 x 66 cm
Wymiary przedłużenia stołu	72 x 40 cm	72 x 40 cm
Masa własna	90 kg	90 kg




PIŁA TAŚMOWA BS 205-2 UKOŚNICA KGSZ 305 N-2

Moc P1	250 W
Napięcie zasilania	230 V
Długość brzeszczotu	1400 mm
Szerokość brzeszczotu	6,5 mm
Grubość brzeszczotu	0,35 mm
Ustawianie skośne stołu	0° - 45°
Wysokość cięcia	80 mm
Szerokość przelotowa max	195 mm
Wymiary stołu	300 x 300 mm
Masa własna	16 kg



Moc P1	2000 W
Napięcie zasilania	230 V
Tarcza (60 zębów)	Ø 305 x 30 x 3.0 mm
Ukos (lewy)	0° - 45°
Ukos (prawy)	0° - 45°
Nachylenie głowicy (lewe)	0° - 45°
Zintegrowany laser	Tak
Obrabiany przedmiot max	90 x 310 mm
Masa własna (ze stołem)	18 kg (23 kg)

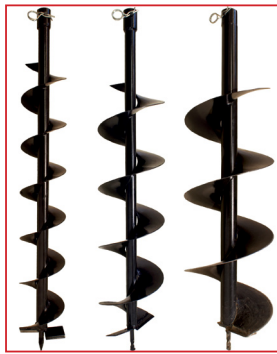

3 wiertła w zestawie

WIERTNICA ELB 52

Zasilanie	Silnik spalinowy 2-suw.
Moc silnika	3 KM
Pojemność silnika	51,7 cm³
Długość wiertła	800 mm
Wiertła w zestawie o średnicy	100, 150 i 200 mm
Pompa Primer	Tak
Sprzęgło odśrodkowe	Tak
Poj. zbiornika paliwa	1,2 l
Kanister w zestawie	Tak
Masa własna (z wiertłem 200 mm)	12,2 kg



ASP 4 N-2

ASP 5 N-2

Model	ASP 4 N-2	ASP 5 N-2
Tryb pracy	poziomy	poziomy
Moc P1	1500 W	2200 W
Napięcie zasilania	230 V	230 V
Siła nacisku	4 tony	5 ton
Max długość polana	370 mm	520 mm
Max średnica polana	250 mm	250 mm
Max skok klina	290 mm	370 mm
Poj. układu hydraulicznego	2,4 l	3,5 l
Zgodność z normą EN 609: 2017	tak	tak
Masa własna	49 kg	55 kg



ASP 8 N-2

Model	ASP 8 N-2
Tryb pracy	pionowy
Moc P1	3500 W
Napięcie zasilania	400 V
Siła nacisku	8 ton
Max długość polana	550 mm
Max średnica polana	300 mm
Max skok klina	485 mm
Poj. układu hydraulicznego	4,0 l
Zgodność z normą EN 609: 2017	tak
Masa własna	108,8 kg




ASP 10 TS-2



ASP 14 TS-2

Model	ASP 10 TS-2	ASP 14 TS-2
Tryb pracy	pionowy	pionowy
Moc P1	3300 W	3500 W
Napięcie zasilania	400 V	400 V
Siła nacisku	10 ton	14 ton
Max długość polana	1040 mm	1040 mm
Max średnica polana	300 mm	300 mm
Max skok klina	850 mm	850 mm
Poj. układu hydraulicznego	7,0 l	7,5 l
Szybkość robocza klina	4,9 cm/s	4,2 cm/s
Szybkość powrotna klina	6,1 cm/s	5,2 cm/s
Wymiary klina	160 x 120 mm	180 x 120 mm
Zgodność z normą EN 609: 2017	tak	tak
Masa własna	172,5 kg	184,9 kg

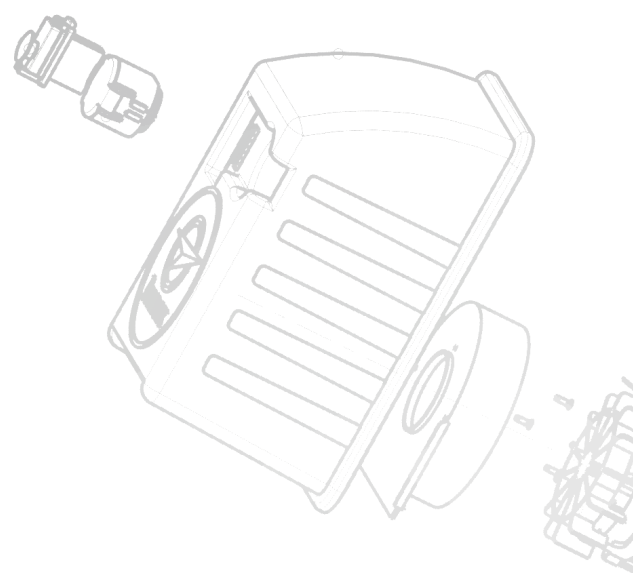

Altrad Poland S.A.
ul. Nowosielska 6, 15-617 Białystok
tel. 85 661 43 03

www.altradpoland.pl

